

Havşa Başlı İtici Ondalık / HBİO
Ejector Pins (DIN 1530 D)




HBİO / Havşa Başlı İtici Ondalık

Malzeme : Özel alaşımlı çelik 1.2516

Sertlik : Gövde 60/62 HRC / Kafa 45±5 HRC

Yüzey : Sertleştirilmiş, taşlanmış

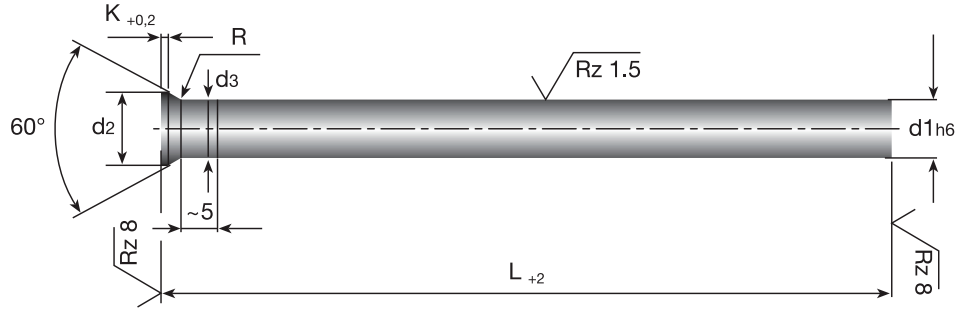

Sipariş Şekli : HBİO d1 x L

Mevcut Ürünler



d1 h6	d2	d3	K +0,2	L+2						
				80	100	125	160	200	250	
1,1	2	d1 +0,03	0,5							
1,2										
1,3										
1,4										
1,6										
1,7	2,5									
1,8										
1,9										
2,1										
2,2	3,2									
2,3										
2,4										
2,6										
2,7	4									
2,8										
2,9										
3,1										
3,2	4,5									
3,3										
3,4										
3,6										
3,7	5									
3,8										
3,9										
4,1										
4,2	5,5									
4,3										
4,4										
4,6										
4,7	6									
4,8										
4,9										
5,1										
5,2	7									
5,3										
5,4										
5,6										
5,7										
5,8										
5,9										

Kademeli ve özel ölçü ürünler
süratle teslim edilmektedir.

Sipariş esnasında istenilen boy ölçüsünde kısaltma yapılabilir.